

# ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 5-35; ВЦ 5-45; ВЦ5-50

www.musson-mari.ru, e-mail:sales@musson-mari.ru, т. 8 800 700 04 71, (8362) 41-07-71, 42-89-13

www.mussonvent.ru, e-mail:tdmusson@mail.ru, т. 8 800 770 71 10, (8362) 38-80-20, 49-06-04




**Общие сведения:** Среднего давления. Одностороннего всасывания. Корпус спиральный неповоротный. Количество лопаток: ВЦ 5-35, ВЦ 5-50 – 9; ВЦ 5-45 – 10

Направление вращения - левое и правое.

**Назначение:** Применяются для подачи воздуха в стационарные системы вентиляции и кондиционирования, а также для других производственных и санитарно-технических целей.

**Варианты изготовления:** Общепромышленные из углеродистой стали. Коррозионностойкие из нержавеющей стали. Взрывозащищенные из разнородных материалов.

ТУ 4861-007-57376742-2007;  
ТУ 4861-011-57376742-2009

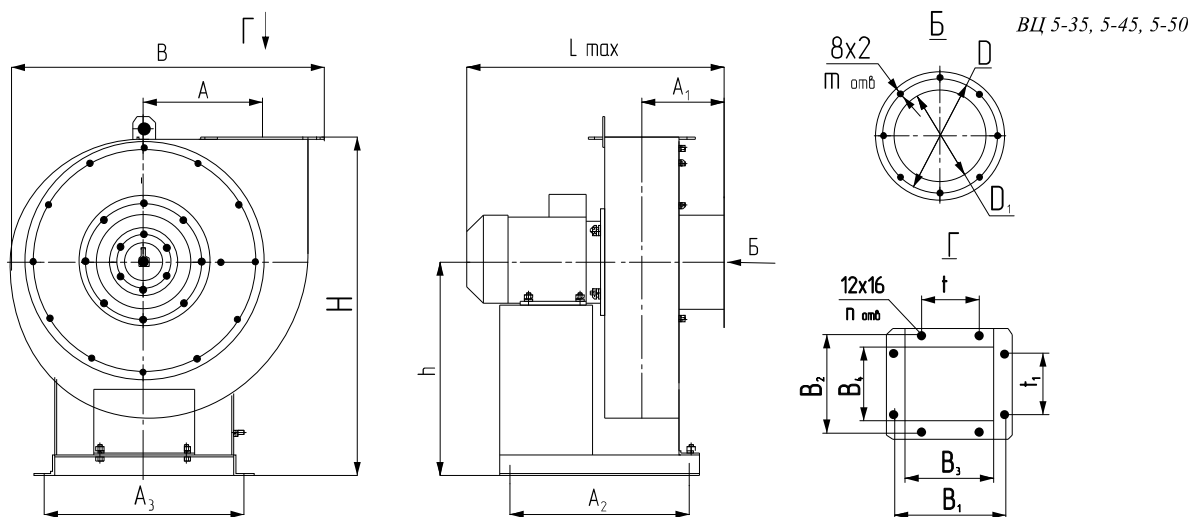

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Типоразмер вентилятора	H	h	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	m	n	t	t <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	L <sub>max</sub>
ВЦ 5-35-3,55	543	335	207	142	295	300	554	200	141	156	97	8	6	112	-	182	139	426
ВЦ 5-35-4,0	634	400	232	162	350	390	616	219	182	175	138	8	8	112	112	219	174	504
ВЦ 5-35-8,0	1351	800	575	217	652	736	1412	448	300	394	246	12	12	125	125	405	352	776
ВЦ 5-35-8,5	1351	800	575	217	652	736	1412	448	300	394	246	12	12	125	125	405	352	776
ВЦ 5-45-4,25	708	450	270	181	410	450	713	265	219	221	175	8	10	112	112	265	220	573
ВЦ 5-45-8,0	1349	800	536	270	757	736	1391	497	405	443	351	12	14	125	125	444	497	882
ВЦ 5-45-8,5	1349	800	536	270	757	736	1391	497	405	443	351	12	14	152	152	444	497	956
ВЦ 5-50-8,0	1349	800	520	316	757	870	1470	629	513	559	443	16	14	160	160	557	629	1160
ВЦ 5-50-9,0	1549	900	584	343	870	983	1640	698	567	628	497	16	14	160	160	626	698	1265

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типоразмер вентилятора	Двигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя)	Вибро- изоляторы	
	Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения вала, п <sup>-1</sup>	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па		Тип	Кол
ВЦ 5-35-3,55	АИМ71А2 АИМ71В2	0,75 1,1	3000 3000	600-900 750-1750	1800-1600 1850-1400	36	ВР-201	4
ВЦ 5-35-4,0	АИМ80В2	2,2	3000	870-2200	2700-1970	44	ВР-201	4
ВЦ 5-35-8,0	ВА132М4	11,0	1500	4900-11800	2870-2050	255	ВР-203	6
ВЦ 5-35-8,5	ВА132М4	11,0	1500	4900-11500	3280-2350	268	ВР-203	6
ВЦ 5-45-4,25	АИМ100S2	4,0	3000	1800-4400	2700-1900	62	ВР-202	4
ВЦ 5-45-8,0	ВА132М4	11,0	1500	6400-11900	2640-2270	262	ВР-203	6
ВЦ 5-45-8,5	ВА160S4	15,0	1500	7900-16800	3120-2270	270	ВР-203	6
ВЦ 5-50-8,0	АИМ160М4	18,5	1500	10000-26000	2700-1420	330	ВР-203	8
ВЦ 5-50-9,0	АИМ180М4	30,0	1500	14680-34800	3050-2180	475	ВР-203	8