




Общие сведения. Для установки в системах приточной вентиляции низкого давления с максимально допустимым перепадом давлений в закрытом помещении до 1470 Па (150 кгс/м²).

Назначение. Клапаны предназначены для полного перекрытия и регулирования количества проходящего наружного воздуха и газовых смесей.

Варианты изготовления:

- Утепленные и не утепленные;
- Из оцинкованной стали;
- Из углеродистой стали крашенные;
- С электроподогревом и без электроподогрева лопаток;
- С электроприводом и с ручным приводом поворота лопаток.

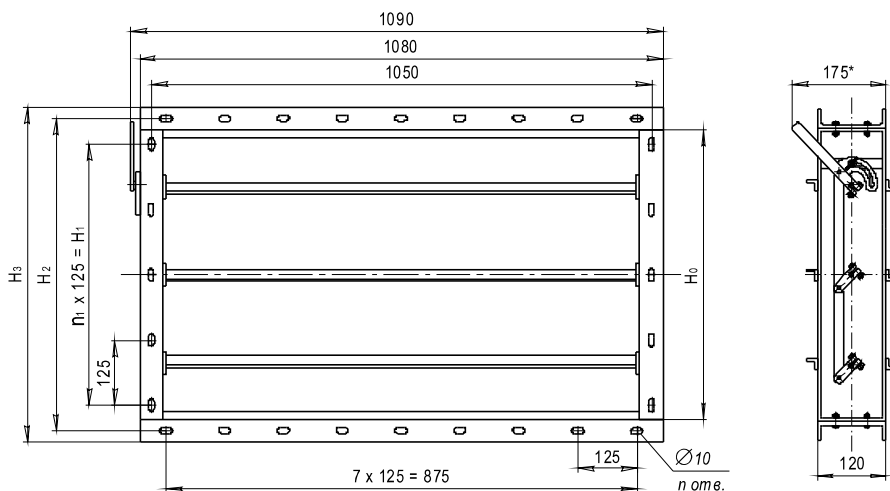

КВУ Р

Габаритные размеры КВУ-Р

Типоразмер клапана	H ₀	H ₁	H ₂	H ₃	n _{1, шт.}	n, шт.	Колич. лопаток	Масса, кг
600 x 1000	600	500	650	680	4	22	3	28
800 x 1000	800	625	850	880	5	24	4	37
1000 x 1000	1000	875	1050	1080	7	28	5	46
1200 x 1000	1200	1125	1250	1280	9	32	6	57
1400 x 1000	1400	1250	1450	1480	10	34	7	68
1600 x 1000	1600	1500	1650	1680	12	38	8	83

