



**Общие сведения:** Одностороннего всасывания

- корпус прямоугольный неповоротный:


Рабочее колесо:

-с загнутыми назад лопатками (исполнение 1)

-с загнутыми вперед лопатками (исполнение 2)

**Назначение:** Системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления. Технологические установки различного назначения

**Варианты изготовления:** Общего назначения из углеродистой или оцинкованной стали. Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали. Взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов

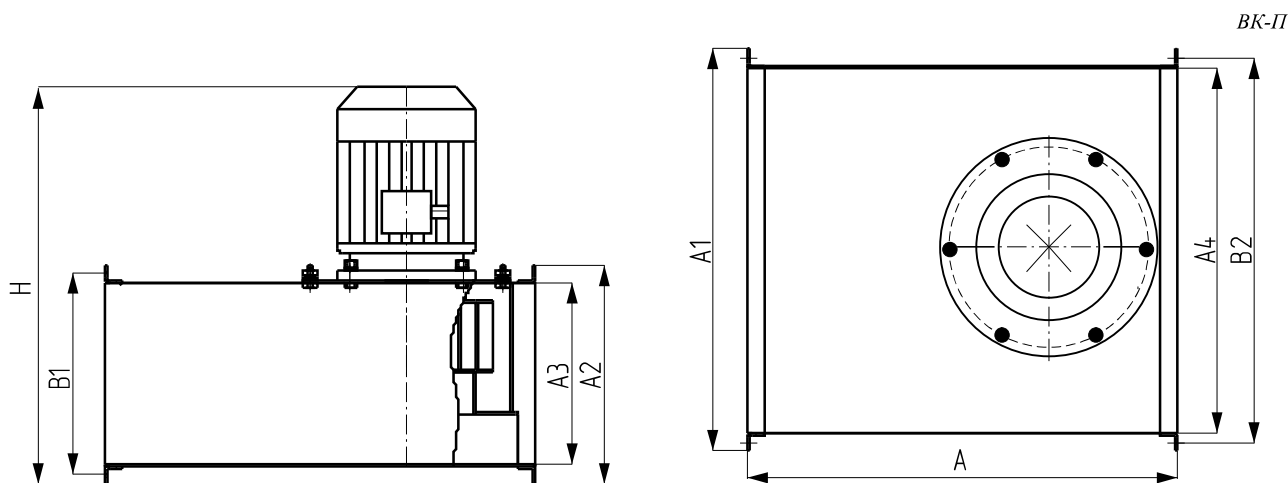

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм**

№	H, не более	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
ВК-II4-2-(1/2)	440	502	450	250	200	400	225	425
ВК-II5-3-(1/2)	560	562	550	350	300	500	325	525
ВК-II6-3-1/2)	705	650	650	400	350	600	325	625
ВК-II7-4-(1/2)	720	830	750	450	400	700	425	725
ВК-II8-5-(1/2)	860	770	850	550	500	800	525	825
ВК-II9-5-(1/2)	1080	920	950	550	500	900	525	925

