


КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ (СЕРИЯ 5.904-12)




<p>Общие сведения Для установки в системах приточной вентиляции низкого давления с максимально допустимым перепадом давлений в закрытом помещении до 1470 Па (150 кгс/м²).</p>	<p>Назначение Клапаны предназначены для полного перекрытия и регулирования количества проходящего наружного воздуха и газовых смесей</p>	<p>Варианты изготовления Утепленные и не утепленные; Из оцинкованной стали; Из углеродистой стали крашеные; С электроподогревом и без электроподогрева лопаток; С электроприводом и с ручным приводом поворота лопаток.</p>
--	---	--

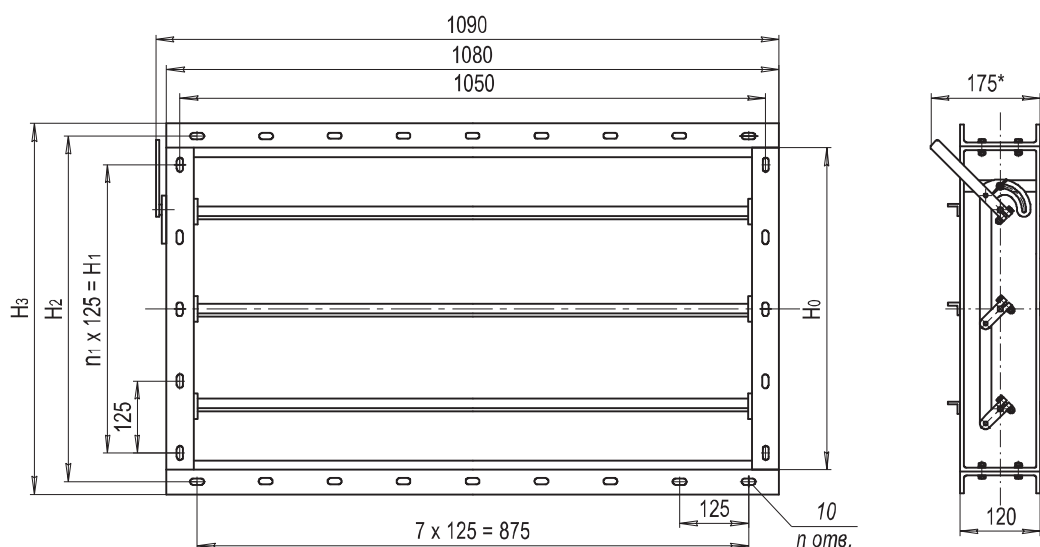

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КВУ-Р

Типоразмер клапана	H ₀	H ₁	H ₂	H ₃	n ₁ , шт.	n, шт.	Колич. лопаток	Масса, кг
600×1000	600	500	650	680	4	22	3	28
800×1000	800	625	850	880	5	24	4	37
1000×1000	1000	875	1050	1080	7	28	5	46
1200×1000	1200	1125	1250	1280	9	32	6	57
1400×1000	1400	1250	1450	1480	10	34	7	68
1600×1000	1600	1500	1650	1680	12	38	8	83



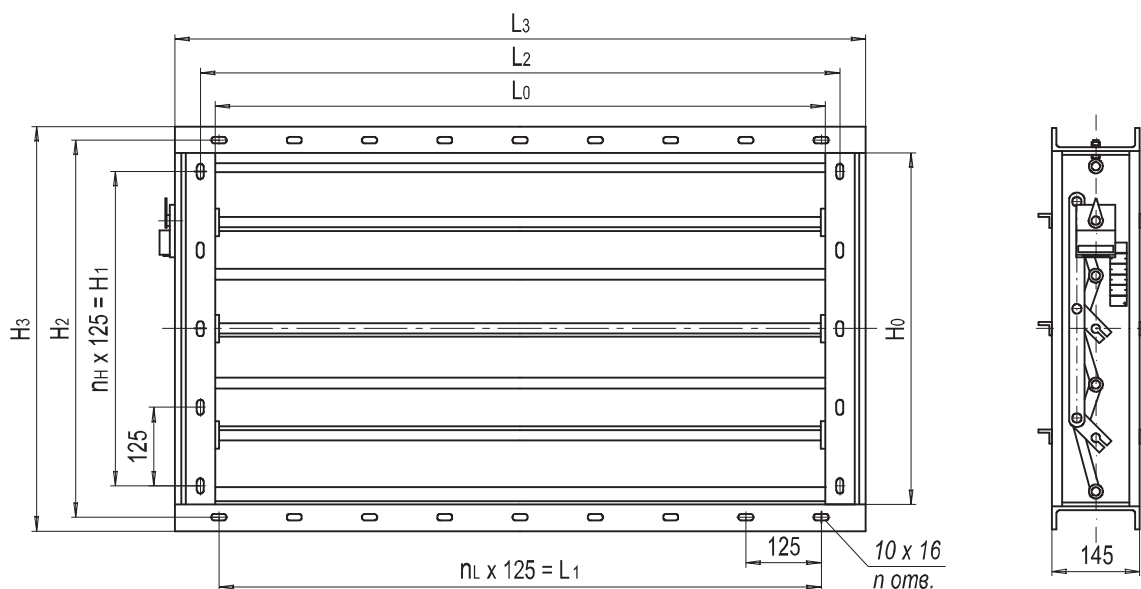

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КВУ-Э (Р)

Типоразмер клапанов*	H ₀	H ₁	H ₂	H ₃	L ₀	L ₁	L ₂	L ₃	n _H	n _L	Устано- вленная N, Квт	Колич. лопат- ток, шт	Масса без привода, кг
200x200	200	125	230	250	200	125	230	250	1	1	1,0	1	6
300x250	300	250	350	380	250	250	300	380	1	2	1,5	2	10
400x400	400	250	450	480	400	375	450	530	2	3	1,5	2	15
400x600	400	250	450	480	600	625	650	730	2	5	1,5	2	19
600x600	600	500	650	680	600	625	650	730	4	5	2,0	3	21
600x800	600	500	650	680	800	750	850	930	4	6	2,0	3	26
800x800	800	625	850	880	800	750	850	930	5	6	2,5	4	34
1000x800	1000	875	1050	1080	800	750	850	930	7	6	3,0	5	40
500x1000	500	375	550	580	1000	1000	1050	1130	3	8	2,0	3	30
600x1000	600	500	650	680	1000	1000	1050	1130	4	8	2,0	3	30
800x1000	800	625	850	880	1000	1000	1050	1130	5	8	2,5	4	39
1000x800	1000	875	1050	1080	800	750	850	930	7	7	3,0	5	43
1000x1000	1000	875	1050	1080	1000	1000	1050	1130	7	8	3,0	5	48
1200x1000	1200	1125	1250	1280	1000	1000	1050	1130	9	8	3,5	6	59
1400x1000	1400	1250	1450	1480	1000	1000	1050	1130	10	8	4,0	7	71
1600x1000	1600	1500	1650	1680	1000	1000	1050	1130	12	8	4,5	8	86
1800x1000	1800	1750	1850	1880	1000	1000	1050	1130	14	8	5,0	9	95

